



KM35-072-189-A-R



KL30-072-162-A-R



KM30-054-081-B-L



強風地域に対応する
メタルガレージ OSDタイプも
用意しています。
(シャッター：オーバースライダー)

●お問い合わせ先/ビルダー加盟店(販売・施工代理店)



製造・販売元

株式会社 横河システム建築

Yokogawa System Buildings Corp.

本 社 〒273-0026 千葉県船橋市山野町47-1 横河第二テクノビル
TEL: 047-435-6205 FAX: 047-435-6206

袖ヶ浦工場 〒299-0268 千葉県袖ヶ浦市南袖11番
TEL: 0438-62-6421 FAX: 0438-62-5163

仙台営業所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 住友生命仙台ビル
TEL: 022-267-2987 FAX: 022-267-2691

名古屋営業所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-14-16 東洋ビル
TEL: 052-587-3105 FAX: 052-561-3530

大阪営業所 〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-4-12 本町富士ビル
TEL: 06-6441-7521 FAX: 06-6441-1899

福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-2-1 福岡センタービル
TEL: 092-481-2702 FAX: 092-481-7065

0120-43-4550

ホームページ <http://www.yokogawa-yess.co.jp>

2004.2.G×K

YESS 建築
YOKOGAWA ENGINEERED STRUCTURE SYSTEM
Space Max シリーズ

メタルガレージ

軽量シャッター仕様

KSHタイプ




倉庫●ガレージ●作業場●多目的収納庫

オプションで
使いやすさも選べる!

- 電動軽量シャッター
- 正面建具入れ替え

Yokogawa System Buildings Corp.



ライフスタイルにあわせて、 幅広い用途に使えるメタルガレージ。

－倉庫・ガレージ・作業場・資材置場などに－

①本格鉄骨造を採用

プレハブ車庫とは違い耐久性に優れた鉄骨造。
また自動車用鋼板のメッキ材を使用しているので、
抜群の防サビ性を誇ります。

②広々とした室内空間

空間を自由自在に使える広々設計です。

③充実のサイズ・バリエーション

敷地面積、使い方にあわせて選べるバリエーションです。

④坪単価はお手ごろ価格に設定

当社従来比約25%のコストダウンを実現しました。

⑤短工期で引き渡しが可能

ボルト接合を標準化、部材点数を最小限に抑え、
スピーディーな施工を可能にしています。

⑥地盤は通常の住宅地程度でOK!

軽量設計ですから地耐力(3.5t/m²)は住宅程度で
十分です。

⑦腰水切りを標準装備

高い水密性を確保しています。

⑧底を設置可能

オプションで用意しています。

システム建築ならではの規格設計・製造だからリーズナブル!



*yess建築は「鉄骨システム」「屋根システム」「外壁建具システム」の3つの組み合わせから構成され、設計から部材加工までをコンピュータで一貫処理する安定した品質を誇るシステム建築です。

開口モジュールの異なる2タイプをラインナップ!



KM
開口5400
モジュール



KL
開口6300
モジュール



腰水切り(標準装備)

オプション装備でより使いやすく、 より快適に。

各種オプション建具



●**屋根明り採り**
W900mm×L3,000mm(FRP製)
④⑧地域のみ対応



●**底**
出寸法750mm～1,500mmの底付タイプを用意
しています。
※④地域は1,500mm、1,000mm、750mm
⑥地域は1,000mm、750mm
⑦⑧地域は750mmのみ

●**軽量手動シャッターの水圧解錠装置**

●**軽量電動シャッター(中柱付)**

●**軽量電動シャッター用リモコン**

●**軽量電動シャッター水圧開放装置**



●**窓**
アルミサッシ
サッシ : W1,757×H906mm
網入りガラス 6.8mm
網戸 : W889×H887mm
面格子 : W1,749×H934mm
アルミサッシ(小)
サッシ W857×H606mm
網入りガラス 6.8mm




●**ドア**
フラッシュマンドア(左・右開き)
W750mm×H1,795mm
扉芯 : ハニカムコア
防火マンドア
(防火設備)
框ドア(左・右開き)
上下網入ガラス6.8mm
W700mm×H1,792mm

正面建具 入れ替えオプション例

正面の建具は追加・変更で使い勝手に応じたプランをつくることができます。




標準タイプ
(例: KMシリーズ16.2)

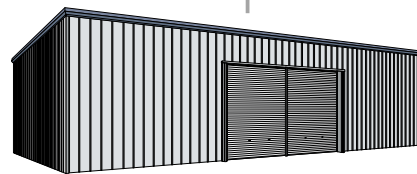


①外壁タイプ

正面の主柱間単位で標準のシャッターを任
意に壁に変更できます。

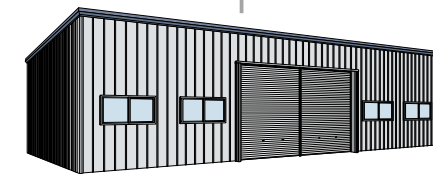

②窓付外壁タイプ


正面の主柱間単位で標準のシャッターを任
意に窓付外壁に変更できます。窓は標準サ
イズ(W1,757×H906mm)と小サイズ
(W857×H606mm)があります。

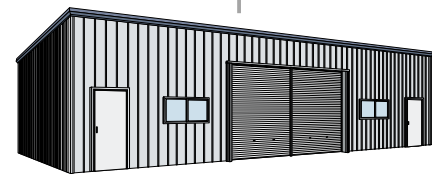

③ドア+窓付外壁タイプ

正面の主柱間単位で標準のシャッターを任
意にドア(W750×H1,795mm)および窓付
壁に変更できます。窓は標準サイズ
(W1,757×H906mm)と小サイズ(W857×
H606mm)があります。

2タイプの開口モジュールに豊富なサイズ・バリエーションを用意しました。



●KM(開口5400モジュール)

開口高 奥行A 長さ

KM30-054-081-□-□

3,000mm 5,440mm 8,140mm

積雪荷重 (A, B, C, D)

R:正面右にシングルシャッター
L:正面左にシングルシャッター
S:全てダブルシャッター

●KL(開口6300モジュール)

開口高 奥行A 長さ

KL35-063-126-□-□

3,500mm 6,340mm 12,640mm

積雪荷重 (A, B, C, D)

R:正面右にシングルシャッター
L:正面左にシングルシャッター
S:全てダブルシャッター

■標準仕様

●積雪荷重による商品区分

- ㉔短期積雪 40cm×2kg
- ㉔短期積雪 99cm×2kg
- ㉔長期積雪 105cm×3kg×70%
- ㉔長期積雪 150cm×3kg×70%

●設計風圧

38m/Sec
但し、軽量シャッターは耐風圧型ではないため、強風地域での使用の際は「メタルガレージ OSDタイプ」をご採用ください。

●屋根仕様

- ㉔㉔地区: Pリブーフ(ガルバリウム鋼板)素地0.5mm＋フネンエース4mm
- ㉔㉔地区: SSルーフ(ガルバリウム鋼板)素地0.6mm＋フネンエース4mm

●外壁仕様

- Pリブウォール0.5mm
- 色: エジプシャンホワイト(スモース)



●軒樋、ケラバ(色)

パトリシアン・ブロンズ、サイプレス・オリーブ、ストーミー・ブルーの3色



パトリシアン・ブロンズ ストーミー・ブルー サイプレス・オリーブ

●シャッター仕様


軽量手動シャッター(ホワイト色)
耐風圧50kg/m²～
注)オプションとして軽量電動シャッターも用意しています。

●防火地区

無指定地域、準防火地域

●基礎


布基礎(土間なし/あり)とMAX基礎土間一体型を用意しています。

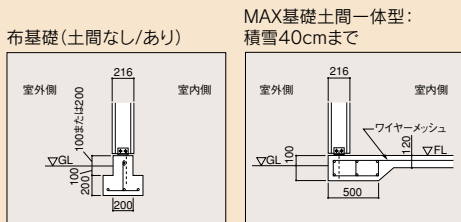

KMシリーズ

5.4

長さ5,400mm




商品番号	開口高 (軒高)	奥行A (内寸法)	長さ (内寸法)	面積 (坪)	積雪荷重区分と適正			
					A	B	C	D
KM25-054-054	2,500mm (3,554mm)	5,440mm (5,008mm)	5,440mm (5,008mm)	29.6m ² (9.0坪)	●	●	●	●
KM25-063-054		6,340mm (5,908mm)		34.5m ² (10.4坪)	●	●	●	●
KM25-072-054		7,240mm (6,808mm)		39.4m ² (11.9坪)	●	●	●	●
KM25-081-054		8,140mm (7,708mm)		44.3m ² (13.4坪)	●	●	×	×
KM25-090-054	3,000mm (4,054mm)	9,040mm (8,608mm)	5,440mm (5,008mm)	49.1m ² (14.8坪)	●	●	×	×
KM30-054-054		5,440mm (5,008mm)		29.6m ² (9.0坪)	●	●	●	●
KM30-063-054		6,340mm (5,908mm)		34.5m ² (10.4坪)	●	●	●	●
KM30-072-054		7,240mm (6,808mm)		39.4m ² (11.9坪)	●	●	●	●
KM30-081-054	3,500mm (4,554mm)	8,140mm (7,708mm)	5,440mm (5,008mm)	44.3m ² (13.4坪)	●	●	×	×
KM30-090-054		9,040mm (8,608mm)		49.1m ² (14.8坪)	●	●	×	×
KM35-054-054		5,440mm (5,008mm)		29.6m ² (9.0坪)	●	●	●	●
KM35-063-054		6,340mm (5,908mm)		34.5m ² (10.4坪)	●	●	●	●
KM35-072-054	3,500mm (4,554mm)	7,240mm (6,808mm)	5,440mm (5,008mm)	39.4m ² (11.9坪)	●	●	●	●
KM35-081-054		8,140mm (7,708mm)		44.3m ² (13.4坪)	●	●	×	×
KM35-090-054		9,040mm (8,608mm)		49.1m ² (14.8坪)	●	●	×	×
KM35-090-054		9,040mm (8,608mm)		49.1m ² (14.8坪)	●	●	×	×

KMシリーズ

8.1

長さ8,140mm




商品番号	開口高 (軒高)	奥行A (内寸法)	長さ (内寸法)	面積 (坪)	積雪荷重区分と適正			
					A	B	C	D
KM25-054-081	2,500mm (3,554mm)	5,440mm (5,008mm)	8,140mm (7,708mm)	44.9m ² (13.5坪)	●	●	●	㊦
KM25-063-081		6,340mm (5,908mm)		51.6m ² (15.6坪)	●	●	㊦	○
KM25-072-081		7,240mm (6,808mm)		58.9m ² (17.8坪)	●	●	○	○
KM25-081-081		8,140mm (7,708mm)		66.2m ² (20.0坪)	●	○	×	×
KM25-090-081	3,000mm (4,054mm)	9,040mm (8,608mm)	8,140mm (7,708mm)	73.6m ² (22.3坪)	●	○	×	×
KM30-054-081		5,440mm (5,008mm)		44.9m ² (13.5坪)	●	●	●	㊦
KM30-063-081		6,340mm (5,908mm)		51.6m ² (15.6坪)	●	●	㊦	○
KM30-072-081		7,240mm (6,808mm)		58.9m ² (17.8坪)	●	●	○	○
KM30-081-081	3,500mm (4,554mm)	8,140mm (7,708mm)	8,140mm (7,708mm)	66.2m ² (20.0坪)	●	○	×	×
KM30-090-081		9,040mm (8,608mm)		73.6m ² (22.3坪)	●	○	×	×
KM35-054-081		5,440mm (5,008mm)		44.9m ² (13.5坪)	●	●	●	㊦
KM35-063-081		6,340mm (5,908mm)		51.6m ² (15.6坪)	●	●	㊦	○
KM35-072-081	3,500mm (4,554mm)	7,240mm (6,808mm)	8,140mm (7,708mm)	58.9m ² (17.8坪)	●	●	○	○
KM35-081-081		8,140mm (7,708mm)		66.2m ² (20.0坪)	●	○	×	×
KM35-090-081		9,040mm (8,608mm)		73.6m ² (22.3坪)	●	○	×	×
KM35-090-081		9,040mm (8,608mm)		73.6m ² (22.3坪)	●	○	×	×

KMシリーズ

10.8

長さ10,840mm




商品番号	開口高 (軒高)	奥行A (内寸法)	長さ (内寸法)	面積 (坪)	積雪荷重区分と適正			
					A	B	C	D
KM25-054-108	2,500mm (3,554mm)	5,440mm (5,008mm)	10,840mm (10,408mm)	59.0m ² (17.8坪)	●	●	●	㊦
KM25-063-108		6,340mm (5,908mm)		68.7m ² (20.7坪)	●	●	㊦	○
KM25-072-108		7,240mm (6,808mm)		78.5m ² (23.7坪)	●	●	○	○
KM25-081-108		8,140mm (7,708mm)		88.2m ² (26.6坪)	●	○	×	×
KM25-090-108	3,000mm (4,054mm)	9,040mm (8,608mm)	10,840mm (10,408mm)	98.0m ² (29.6坪)	●	○	×	×
KM30-054-108		5,440mm (5,008mm)		59.0m ² (17.8坪)	●	●	●	㊦
KM30-063-108		6,340mm (5,908mm)		68.7m ² (20.7坪)	●	●	㊦	○
KM30-072-108		7,240mm (6,808mm)		78.5m ² (23.7坪)	●	●	○	○
KM30-081-108	3,500mm (4,554mm)	8,140mm (7,708mm)	10,840mm (10,408mm)	88.2m ² (26.6坪)	●	○	×	×
KM30-090-108		9,040mm (8,608mm)		98.0m ² (29.6坪)	●	○	×	×
KM35-054-108		5,440mm (5,008mm)		59.0m ² (17.8坪)	●	●	●	㊦
KM35-063-108		6,340mm (5,908mm)		68.7m ² (20.7坪)	●	●	㊦	○
KM35-072-108	3,500mm (4,554mm)	7,240mm (6,808mm)	10,840mm (10,408mm)	78.5m ² (23.7坪)	●	●	○	○
KM35-081-108		8,140mm (7,708mm)		88.2m ² (26.6坪)	●	○	×	×
KM35-090-108		9,040mm (8,608mm)		98.0m ² (29.6坪)	●	○	×	×
KM35-090-108		9,040mm (8,608mm)		98.0m ² (29.6坪)	●	○	×	×

KLシリーズ

6.3

長さ6,340mm




商品番号	開口高 (軒高)	奥行A (内寸法)	長さ (内寸法)	面積 (坪)	積雪荷重区分と適正			
					A	B	C	D
KL25-054-063	2,500mm (3,554mm)	5,440mm (5,008mm)	6,340mm (5,908mm)	34.4m ² (10.4坪)	●	●	●	×
KL25-063-063		6,340mm (5,908mm)		40.2m ² (12.1坪)	●	●	●	×
KL25-072-063		7,240mm (6,808mm)		45.9m ² (13.9坪)	●	●	●	×
KL25-081-063		8,140mm (7,708mm)		51.6m ² (15.6坪)	●	●	×	×
KL25-090-063	3,000mm (4,054mm)	9,040mm (8,608mm)	6,340mm (5,908mm)	57.3m ² (17.3坪)	●	●	×	×
KL30-054-063		5,440mm (5,008mm)		34.4m ² (10.4坪)	●	●	●	×
KL30-063-063		6,340mm (5,908mm)		40.2m ² (12.1坪)	●	●	●	×
KL30-072-063		7,240mm (6,808mm)		45.9m ² (13.9坪)	●	●	●	×
KL30-081-063	3,500mm (4,554mm)	8,140mm (7,708mm)	6,340mm (5,908mm)	51.6m ² (15.6坪)	●	●	×	×
KL30-090-063		9,040mm (8,608mm)		57.3m ² (17.3坪)	●	●	×	×
KL35-054-063		5,440mm (5,008mm)		34.4m ² (10.4坪)	●	●	●	×
KL35-063-063		6,340mm (5,908mm)		40.2m ² (12.1坪)	●	●	●	×
KL35-072-063	3,500mm (4,554mm)	7,240mm (6,808mm)	6,340mm (5,908mm)	45.9m ² (13.9坪)	●	●	●	×
KL35-081-063		8,140mm (7,708mm)		51.6m ² (15.6坪)	●	●	×	×
KL35-090-063		9,040mm (8,608mm)		57.3m ² (17.3坪)	×	×	×	×
KL35-090-063		9,040mm (8,608mm)		57.3m ² (17.3坪)	×	×	×	×

KLシリーズ


9.9

長さ9,940mm




商品番号	開口高 (軒高)	奥行A (内寸法)	長さ (内寸法)	面積 (坪)	積雪荷重区分と適正			
					A	B	C	D
KL25-054-099	2,500mm (3,554mm)	5,440mm (5,008mm)	9,940mm (9,508mm)	54.1㎡ (16.4坪)	●	●	●	×
KL25-063-099		6,340mm (5,908mm)		63.0㎡ (19.1坪)	●	●	○	×
KL25-072-099		7,240mm (6,808mm)		71.2㎡ (21.5坪)	●	●	○	×
KL25-081-099		8,140mm (7,708mm)		80.9㎡ (24.5坪)	●	○	×	×
KL25-090-099		9,040mm (8,608mm)		89.9㎡ (27.2坪)	●	○	×	×
KL30-054-099	3,000mm (4,054mm)	5,440mm (5,008mm)	9,940mm (9,508mm)	54.1㎡ (16.4坪)	●	●	●	×
KL30-063-099		6,340mm (5,908mm)		63.0㎡ (19.1坪)	●	●	○	×
KL30-072-099		7,240mm (6,808mm)		71.2㎡ (21.5坪)	●	●	○	×
KL30-081-099		8,140mm (7,708mm)		80.9㎡ (24.5坪)	●	○	×	×
KL30-090-099		9,040mm (8,608mm)		89.9㎡ (27.2坪)	●	○	×	×
KL35-054-099	3,500mm (4,554mm)	5,440mm (5,008mm)	9,940mm (9,508mm)	54.1㎡ (16.4坪)	●	●	●	×
KL35-063-099		6,340mm (5,908mm)		63.0㎡ (19.1坪)	●	●	○	×
KL35-072-099		7,240mm (6,808mm)		71.2㎡ (21.5坪)	●	●	○	×
KL35-081-099		8,140mm (7,708mm)		80.9㎡ (24.5坪)	●	○	×	×
KL35-090-099		9,040mm (8,608mm)		89.9㎡ (27.2坪)	●	○	×	×

KMシリーズ
13.5
長さ13,540mm

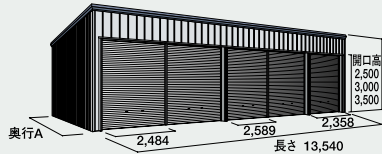


商品番号	開口高 (軒高)	奥行A (内寸法)	長さ (内寸法)	面積 (坪)	積雪荷重区分と適正			
					A	B	C	D
KM25-054-135	2,500mm (3,554mm)	5,440mm (5,008mm)	13,540mm (13,108mm)	73.6m ² (22.2坪)	●	●	●	●
KM25-063-135		6,340mm (5,908mm)		85.8m ² (25.9坪)	●	●	●	○
KM25-072-135		7,240mm (6,808mm)		98.0m ² (29.6坪)	●	●	○	○
KM25-081-135		8,140mm (7,708mm)		110.2m ² (33.3坪)	●	○	×	×
KM25-090-135	3,000mm (4,054mm)	9,040mm (8,608mm)	13,540mm (13,108mm)	122.4m ² (37.0坪)	●	○	×	×
KM30-054-135		5,440mm (5,008mm)		73.6m ² (22.2坪)	●	●	●	●
KM30-063-135		6,340mm (5,908mm)		85.8m ² (25.9坪)	●	●	●	○
KM30-072-135		7,240mm (6,808mm)		98.0m ² (29.6坪)	●	●	○	○
KM30-081-135	3,500mm (4,554mm)	8,140mm (7,708mm)	13,540mm (13,108mm)	110.2m ² (33.3坪)	●	○	×	×
KM30-090-135		9,040mm (8,608mm)		122.4m ² (37.0坪)	●	○	×	×
KM35-054-135		5,440mm (5,008mm)		73.6m ² (22.2坪)	●	●	●	●
KM35-063-135		6,340mm (5,908mm)		85.8m ² (25.9坪)	●	●	●	○
KM35-072-135	3,500mm (4,554mm)	7,240mm (6,808mm)	13,540mm (13,108mm)	98.0m ² (29.6坪)	●	●	○	○
KM35-081-135		8,140mm (7,708mm)		110.2m ² (33.3坪)	●	○	×	×
KM35-090-135		9,040mm (8,608mm)		122.4m ² (37.0坪)	●	○	×	×

KMシリーズ
16.2
長さ16,240mm

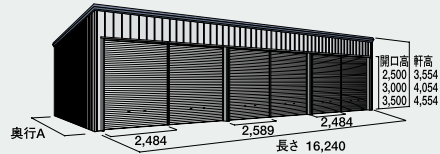


商品番号	開口高 (軒高)	奥行A (内寸法)	長さ (内寸法)	面積 (坪)	積雪荷重区分と適正			
					A	B	C	D
KM25-054-162	2,500mm (3,554mm)	5,440mm (5,008mm)	16,240mm (15,808mm)	88.3m ² (26.7坪)	●	●	●	●
KM25-063-162		6,340mm (5,908mm)		103.0m ² (31.1坪)	●	●	●	○
KM25-072-162		7,240mm (6,808mm)		117.6m ² (35.5坪)	●	●	○	○
KM25-081-162		8,140mm (7,708mm)		132.2m ² (39.9坪)	●	○	×	×
KM25-090-162	3,000mm (4,054mm)	9,040mm (8,608mm)	16,240mm (15,808mm)	146.8m ² (44.3坪)	●	○	×	×
KM30-054-162		5,440mm (5,008mm)		88.3m ² (26.7坪)	●	●	●	●
KM30-063-162		6,340mm (5,908mm)		103.0m ² (31.1坪)	●	●	●	○
KM30-072-162		7,240mm (6,808mm)		117.6m ² (35.5坪)	●	●	○	○
KM30-081-162	3,500mm (4,554mm)	8,140mm (7,708mm)	16,240mm (15,808mm)	132.2m ² (39.9坪)	●	○	×	×
KM30-090-162		9,040mm (8,608mm)		146.8m ² (44.3坪)	●	○	×	×
KM35-054-162		5,440mm (5,008mm)		88.3m ² (26.7坪)	●	●	●	●
KM35-063-162		6,340mm (5,908mm)		103.0m ² (31.1坪)	●	●	●	○
KM35-072-162	3,500mm (4,554mm)	7,240mm (6,808mm)	16,240mm (15,808mm)	117.6m ² (35.5坪)	●	●	○	×
KM35-081-162		8,140mm (7,708mm)		132.2m ² (39.9坪)	●	○	×	×
KM35-090-162		9,040mm (8,608mm)		146.8m ² (44.3坪)	●	○	×	×

KMシリーズ
18.9
長さ18,940mm

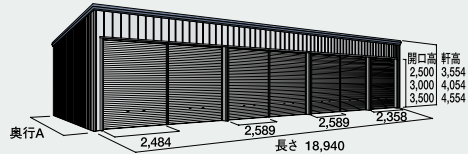


商品番号	開口高 (軒高)	奥行A (内寸法)	長さ (内寸法)	面積 (坪)	積雪荷重区分と適正			
					A	B	C	D
KM25-054-189	2,500mm (3,554mm)	5,440mm (5,008mm)	18,940mm (18,508mm)	103.0m ² (31.1坪)	●	●	●	●
KM25-063-189		6,340mm (5,908mm)		120.0m ² (36.2坪)	●	●	●	○
KM25-072-189		7,240mm (6,808mm)		137.1m ² (41.4坪)	●	●	○	○
KM25-081-189		8,140mm (7,708mm)		154.2m ² (46.6坪)	●	○	×	×
KM25-090-189	3,000mm (4,054mm)	9,040mm (8,608mm)	18,940mm (18,508mm)	171.2m ² (51.7坪)	●	○	×	×
KM30-054-189		5,440mm (5,008mm)		103.0m ² (31.1坪)	●	●	●	●
KM30-063-189		6,340mm (5,908mm)		120.0m ² (36.2坪)	●	●	●	○
KM30-072-189		7,240mm (6,808mm)		137.1m ² (41.4坪)	●	●	○	×
KM30-081-189	3,500mm (4,554mm)	8,140mm (7,708mm)	18,940mm (18,508mm)	154.2m ² (46.6坪)	●	○	×	×
KM30-090-189		9,040mm (8,608mm)		171.2m ² (51.7坪)	●	○	×	×
KM35-054-189		5,440mm (5,008mm)		103.0m ² (31.1坪)	●	●	●	●
KM35-063-189		6,340mm (5,908mm)		120.0m ² (36.2坪)	●	●	●	×
KM35-072-189	3,500mm (4,554mm)	7,240mm (6,808mm)	18,940mm (18,508mm)	137.1m ² (41.4坪)	●	●	○	×
KM35-081-189		8,140mm (7,708mm)		154.2m ² (46.6坪)	●	○	×	×
KM35-090-189		9,040mm (8,608mm)		171.2m ² (51.7坪)	●	○	×	×

KMシリーズ
21.6
長さ21,640mm

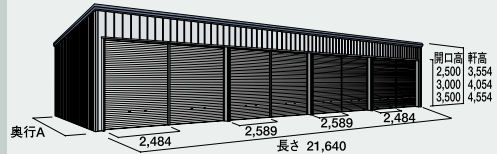


商品番号	開口高 (軒高)	奥行A (内寸法)	長さ (内寸法)	面積 (坪)	積雪荷重区分と適正			
					A	B	C	D
KM25-054-216	2,500mm (3,554mm)	5,440mm (5,008mm)	21,640mm (21,208mm)	117.7m ² (35.5坪)	●	●	●	●
KM25-063-216		6,340mm (5,908mm)		137.2m ² (41.4坪)	●	●	●	○
KM25-072-216		7,240mm (6,808mm)		156.7m ² (47.3坪)	●	●	○	×
KM25-081-216		8,140mm (7,708mm)		176.1m ² (53.2坪)	●	○	×	×
KM25-090-216	3,000mm (4,054mm)	9,040mm (8,608mm)	21,640mm (21,208mm)	195.6m ² (59.0坪)	●	○	×	×
KM30-054-216		5,440mm (5,008mm)		117.7m ² (35.5坪)	●	●	●	●
KM30-063-216		6,340mm (5,908mm)		137.2m ² (41.4坪)	●	●	●	×
KM30-072-216		7,240mm (6,808mm)		156.7m ² (47.3坪)	●	●	○	×
KM30-081-216	3,500mm (4,554mm)	8,140mm (7,708mm)	21,640mm (21,208mm)	176.1m ² (53.2坪)	●	○	×	×
KM30-090-216		9,040mm (8,608mm)		195.6m ² (59.0坪)	●	○	×	×
KM35-054-216		5,440mm (5,008mm)		117.7m ² (35.5坪)	●	●	●	×
KM35-063-216		6,340mm (5,908mm)		137.2m ² (41.4坪)	●	●	●	×
KM35-072-216	3,500mm (4,554mm)	7,240mm (6,808mm)	21,640mm (21,208mm)	156.7m ² (47.3坪)	●	●	×	×
KM35-081-216		8,140mm (7,708mm)		176.1m ² (53.2坪)	●	○	×	×
KM35-090-216		9,040mm (8,608mm)		195.6m ² (59.0坪)	●	○	×	×

KLシリーズ
16.2
長さ16,240mm

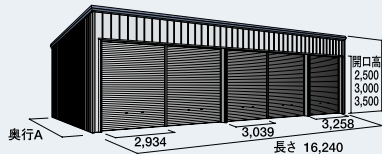

商品番号	開口高 (軒高)	奥行A (内寸法)	長さ (内寸法)	面積 (坪)	積雪荷重区分と適正			
					A	B	C	D
KL25-054-162	2,500mm (3,554mm)	5,440mm (5,008mm)	16,240mm (15,808mm)	88.3m ² (26.7坪)	●	●	●	×
KL25-063-162		6,340mm (5,908mm)		103.0m ² (31.2坪)	●	●	○	×
KL25-072-162		7,240mm (6,808mm)		117.6m ² (35.6坪)	●	●	○	×
KL25-081-162		8,140mm (7,708mm)		132.2m ² (40.0坪)	●	○	×	×
KL25-090-162	3,000mm (4,054mm)	9,040mm (8,608mm)	16,240mm (15,808mm)	146.8m ² (44.0坪)	●	○	×	×
KL30-054-162		5,440mm (5,008mm)		88.3m ² (26.7坪)	●	●	●	×
KL30-063-162		6,340mm (5,908mm)		103.0m ² (31.2坪)	●	●	○	×
KL30-072-162		7,240mm (6,808mm)		117.6m ² (35.6坪)	●	●	○	×
KL30-081-162	3,500mm (4,554mm)	8,140mm (7,708mm)	16,240mm (15,808mm)	132.2m ² (40.0坪)	●	○	×	×
KL30-090-162		9,040mm (8,608mm)		146.8m ² (44.0坪)	●	○	×	×
KL35-054-162		5,440mm (5,008mm)		88.3m ² (26.7坪)	●	●	●	×
KL35-063-162		6,340mm (5,908mm)		103.0m ² (31.2坪)	●	●	○	×
KL35-072-162	3,500mm (4,554mm)	7,240mm (6,808mm)	16,240mm (15,808mm)	117.6m ² (35.6坪)	●	●	○	×
KL35-081-162		8,140mm (7,708mm)		132.2m ² (40.0坪)	●	○	×	×
KL35-090-162		9,040mm (8,608mm)		146.8m ² (44.0坪)	●	○	×	×

KLシリーズ
18.9
長さ18,940mm

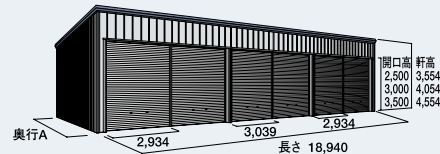

商品番号	開口高 (軒高)	奥行A (内寸法)	長さ (内寸法)	面積 (坪)	積雪荷重区分と適正			
					A	B	C	D
KL25-054-189	2,500mm (3,554mm)	5,440mm (5,008mm)	18,940mm (18,508mm)	103.0㎡ (31.6坪)	●	●	●	×
KL25-063-189		6,340mm (5,908mm)		120.1㎡ (36.3坪)	●	●	○	×
KL25-072-189		7,240mm (6,808mm)		137.1㎡ (41.5坪)	●	●	○	×
KL25-081-189		8,140mm (7,708mm)		154.2㎡ (46.6坪)	●	○	×	×
KL25-090-189		9,040mm (8,608mm)		171.2㎡ (51.8坪)	●	○	×	×
KL30-054-189	3,000mm (4,054mm)	5,440mm (5,008mm)	18,940mm (18,508mm)	103.0㎡ (31.6坪)	●	●	●	×
KL30-063-189		6,340mm (5,908mm)		120.1㎡ (36.3坪)	●	●	○	×
KL30-072-189		7,240mm (6,808mm)		137.1㎡ (41.5坪)	●	●	○	×
KL30-081-189		8,140mm (7,708mm)		154.2㎡ (46.6坪)	●	○	×	×
KL30-090-189		9,040mm (8,608mm)		171.2㎡ (51.8坪)	●	○	×	×
KL35-054-189	3,500mm (4,554mm)	5,440mm (5,008mm)	18,940mm (18,508mm)	103.0㎡ (31.6坪)	●	●	●	×
KL35-063-189		6,340mm (5,908mm)		120.1㎡ (36.3坪)	●	●	○	×
KL35-072-189		7,240mm (6,808mm)		137.1㎡ (41.5坪)	●	●	○	×
KL35-081-189		8,140mm (7,708mm)		154.2㎡ (46.6坪)	●	○	×	×
KL35-090-189		9,040mm (8,608mm)		171.2㎡ (51.8坪)	●	○	×	×